

## TUTO : Envoyer du mail en local



### Problématique :

Je développe mon site en local sur Windows 10 avec Wamp server. Je voulais faire un formulaire de contact et que le formulaire renvoi les informations au technicien sous forme de mail. Et j'ai utilisé la fonction mail () pour envoyer des messages électroniques depuis un page web. Mais dès qu'on exécute le script, on a le message d'erreur suivante :



### I- Introduction et préparation

Sendmail.exe est un simple programme d'envoi de mail via le protocole SMTP (via aussi la ligne de commande).

Pour télécharger le programme Sendmail, cliquez ici <http://glob.com.au/sendmail/>.

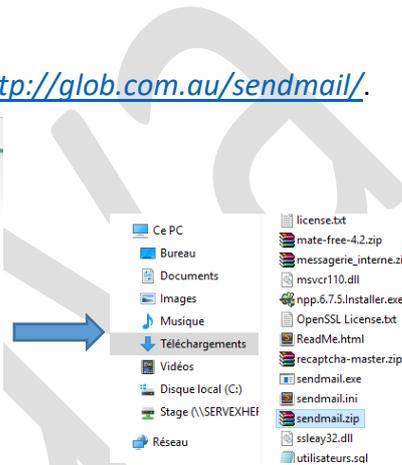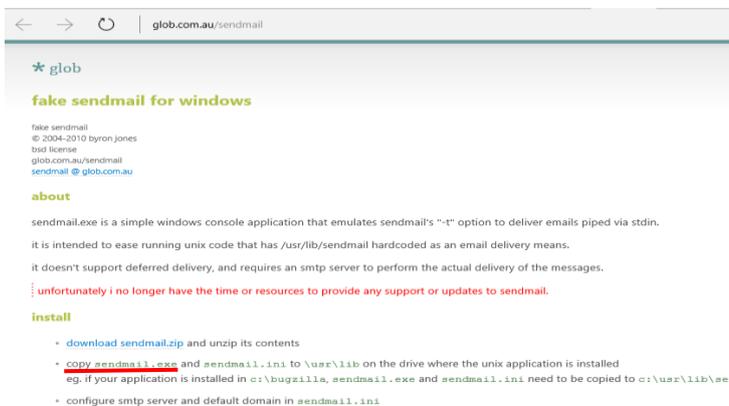


Une fois que vous avez téléchargé le fichier, il faut installer le dossier dézippé dans votre dossier Easyphp/ Wamp.

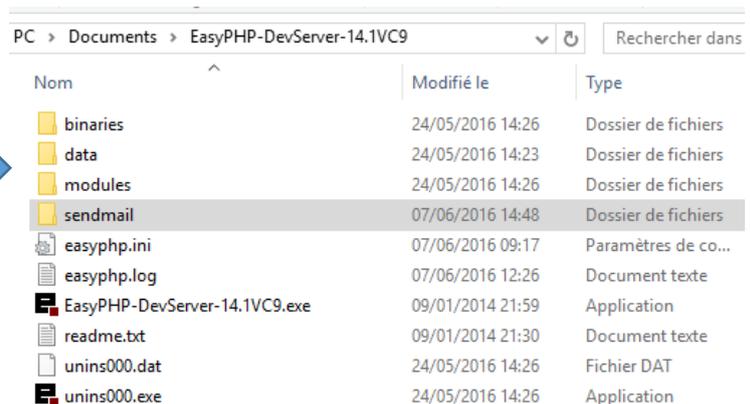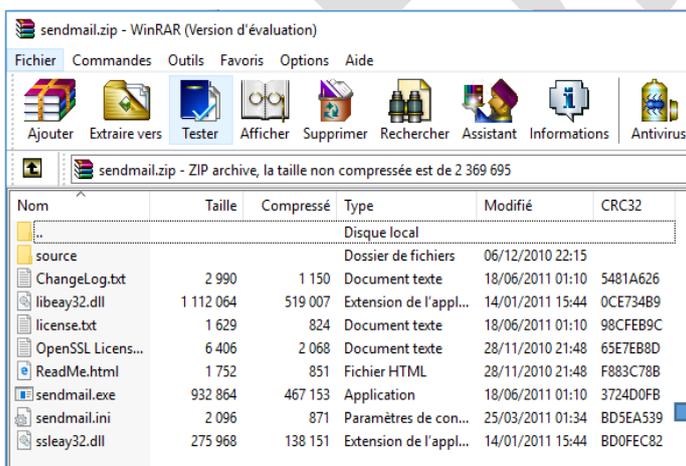

## II- Modifier le fichier sendmail.ini

Trouver le fichier sendmail.ini dans le dossier que vous venez de télécharger puis modifier avec un éditeur de texte comme suit :

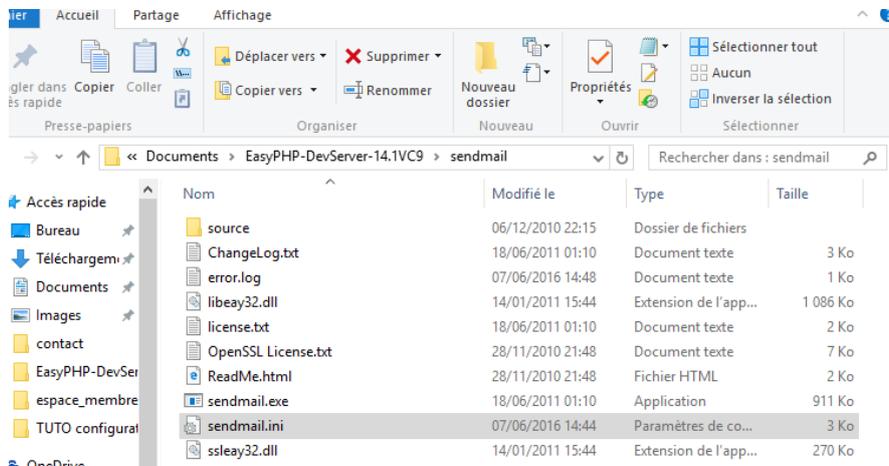

```
C:\Users\stagiaire1\Documents\EasyPHP-DevServer-14.1VC9\sendmail\sendmail.ini - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
contact.php x config.php x test.php x sendmail.ini x test2.php x
12 ; application.
13
14 smtp_server=smtp.gmail.com
15
16 ; smtp port (normally 25)
17
18 smtp_port=465
19
20 ; SMTPS (SSL) support
21 ; auto = use SSL for port 465, otherwise try to use TLS
22 ; ssl = always use SSL
23 ; tls = always use TLS
24 ; none = never try to use SSL
25
26 smtp_ssl=ssl
27
28 ; the default domain for this server will be read from the registry
29 ; this will be appended to email addresses when one isn't provided
30 ; if you want to override the value in the registry, uncomment and modify
31
32 default_domain=localhost
33
34 ; log smtp errors to error.log (defaults to same directory as sendmail.exe)
35 ; uncomment to enable logging
36
37 error_logfile=error.log
38
39 ; create debug log as debug.log (defaults to same directory as sendmail.exe)
40 ; uncomment to enable debugging
41
42 debug_logfile=debug.log
43
44 ; if your smtp server requires authentication, modify the following two lines
45
46 auth_username=fnbj.esn@gmail.com
47 auth_password=0123456789fnbj
48
```

<https://www.grafikart.fr/blog/mail-local-wamp>

<https://www.primfx.com/article/tuto-php-envoyer-des-mails-167>

<http://www.copier-coller.com/envoyer-des-mails-en-local-avec-wamp/>

<http://www.it-connect.fr/wamp-envoyer-des-mails-via-php-avec-mail/>

III- Configuration du serveur web

<http://www.it-connect.fr/wamp-envoyer-des-mails-via-php-avec-mail/>